




BIK LICHTKOEPEL GLAS EN BIK LICHTKOEPEL GLASRAAM

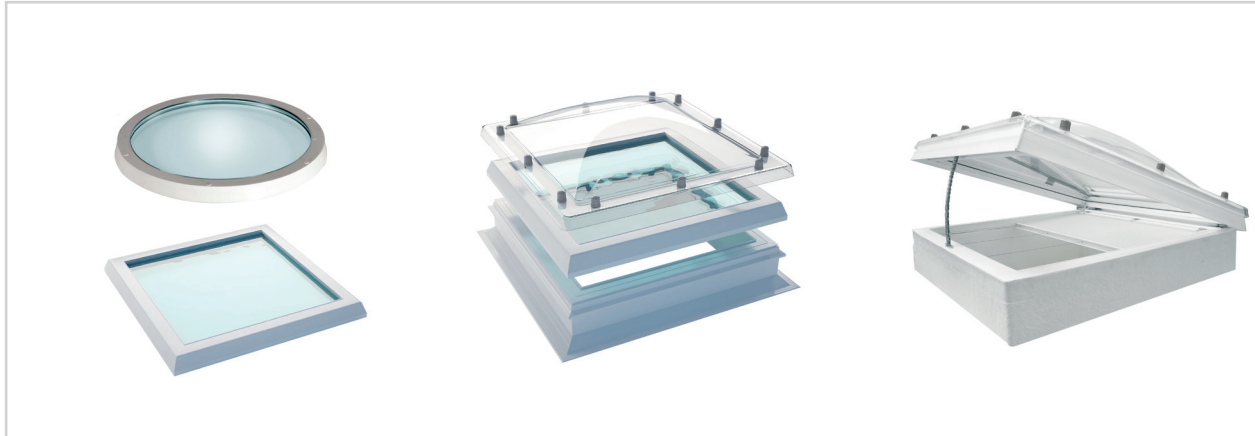

Oerdegelijke daglichtoplossingen voor meer veiligheid en rendement

BIK Lichtkoepel Glas

Een kant-en-klaar kwaliteitsproduct dat is opgebouwd uit een geïsoleerde rechte opstand én een glasraam. De kleur, vorm en het materiaal van de lichtkoepel kiest u zelf uit het brede JET BIK assortiment. De opstand en het glasraam worden als één product geleverd voor een perfecte afwerking en snelle installatie.

BIK Lichtkoepel Glasraam

Voor het eenvoudig renoveren en beter isoleren van een bestaande lichtkoepel. Plaats het BIK Lichtkoepel Glasraam tussen een bestaande opstand en een lichtkoepel om de thermische isolatiewaarde sterk te verbeteren.

Kenmerken algemeen

- Volledig thermisch gescheiden met een hoge isolatiewaarde en dus energiebesparend.
- Voorzien van veiligheidsbeglazing.
- Uitstekende geluidsreductie.
- Letsel veilig volgens EN 12600 1B1.
- Glas: LTA 79 %; ZTA 59 %; $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Vast en ventilerende uitvoering.

Kenmerken BIK Lichtkoepel Glas

- Dagmaat = sparingmaat.
- Thermische isolatiewaarde $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $U_g 0,53 \text{ W/m}^2\text{K}$ volgens EN ISO 10077-2.
- Inbraakwerend volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2.
- Toe te passen in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Kenmerken BIK Lichtkoepel Glasraam

- Geschikt voor alle bestaande lichtkoepels en vrijwel alle opstanden.
- Isolierend veiligheidsglas HR++

Productvoordelen



- Het breedste lichtkoepelassortiment:
 - Grote matenrange.
 - Keuze uit diverse materialen (acrylaat, polycarbonaat en zonwerend).
 - In opaal en helder.
 - Lichtkoepeluitvoering met 1, 2, 3 en 4 schalen.
- Geluidsreducerend.
- Onderhoudsarm, door de specifieke vorm veelal zelfreinigend.
- Strakke, rechte binnenafwerking.
- Hagelbestendig in combinatie met de BIK Lichtkoepel Slagvast.
- Eenvoudige en snelle montage.

Geleverd met

- Montageset (bij los raam).



Leveringsprogramma

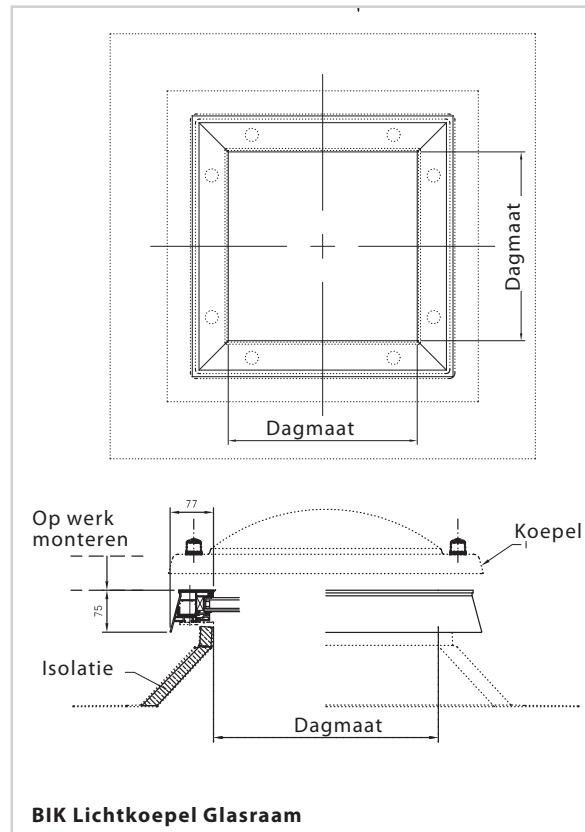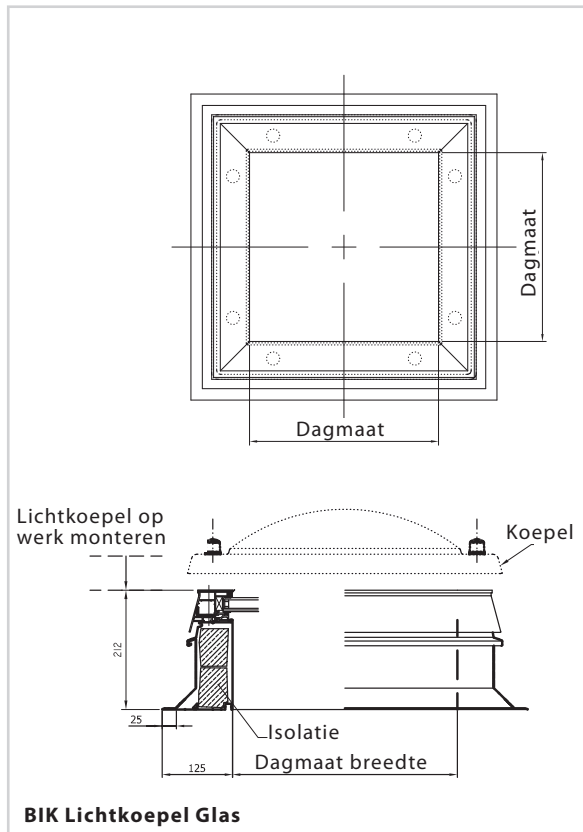

Matenprogramma & Gewichten (de gewichten in kilogram zijn exclusief verpakking)

Dagmaat in cm			Lichtkoepel Glasraam		lichtkoepel glasraam rond
			Glas vast	Glas ventilerend, middels ketting motor	
40	x	40	7	Niet beschikbaar	40
40	x	70	11	Solo	
60	x	60	15	Solo	60
60	x	90	20	Solo	
70	x	70	18	Solo	70
70	x	100	24	Solo	
80	x	80	22	Solo	80
80	x	130	34	Tandem	
90	x	90	27	Solo	90
100	x	100	33	Solo	100
100	x	160	51	Tandem	
120	x	120	46	Tandem	120
130	x	130	53	Tandem	130
140	x	140	60	Niet beschikbaar	

Gewichten per dagmaat in kg.

Nederland JET BIK Producten B.V.

De Beverspijken 17
NL-5221 EE's-Hertogenbosch
I www.jet-bik.nl

T +31 (0)73 - 63 39 170
F +31 (0)73 - 63 39 174
E info@jet-bik.nl

Nederland JET BIK Projecten B.V.

Van Roozendaalstraat 13
NL-1715 EJ Spanbroek
I www.jet-bik.nl

T +31 (0)226 - 366 107
F +31 (0)226 - 366 113
E projecten@jet-bik.nl

België en Luxemburg JET BIK Projecten B.V. / Alsena S.A.

Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
I www.jet-bik.be
I www.jet-bik.lu

T +32 (0)16 - 39 48 11
F +32 (0)16 - 39 47 01
E info@jet-bik.be