

# JET BIK Producten - bouwdetail 043

## Lichtkoepel inbraakwerend

BIK PVC opstand RO16, geïsoleerd met EPS

BIK ventilatieraam (spindel / kettingmotor)

BIK PMMA / PC lichtkoepel

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak  $\geq 6,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$  qv10-waarde  $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$



### BIK PMMA / PC lichtkoepel


drie- of vierwandig systeem  
afhankelijk van gewenste U-waarde

### inbraakwerende beugels

afschot naar voorzijde dak

### opbouw dak

bitumineuze dakbedekking  
isolerende afschotplaat  
HR-isolatieplaat  
dampremmende laag  
breedplaat 200 mm

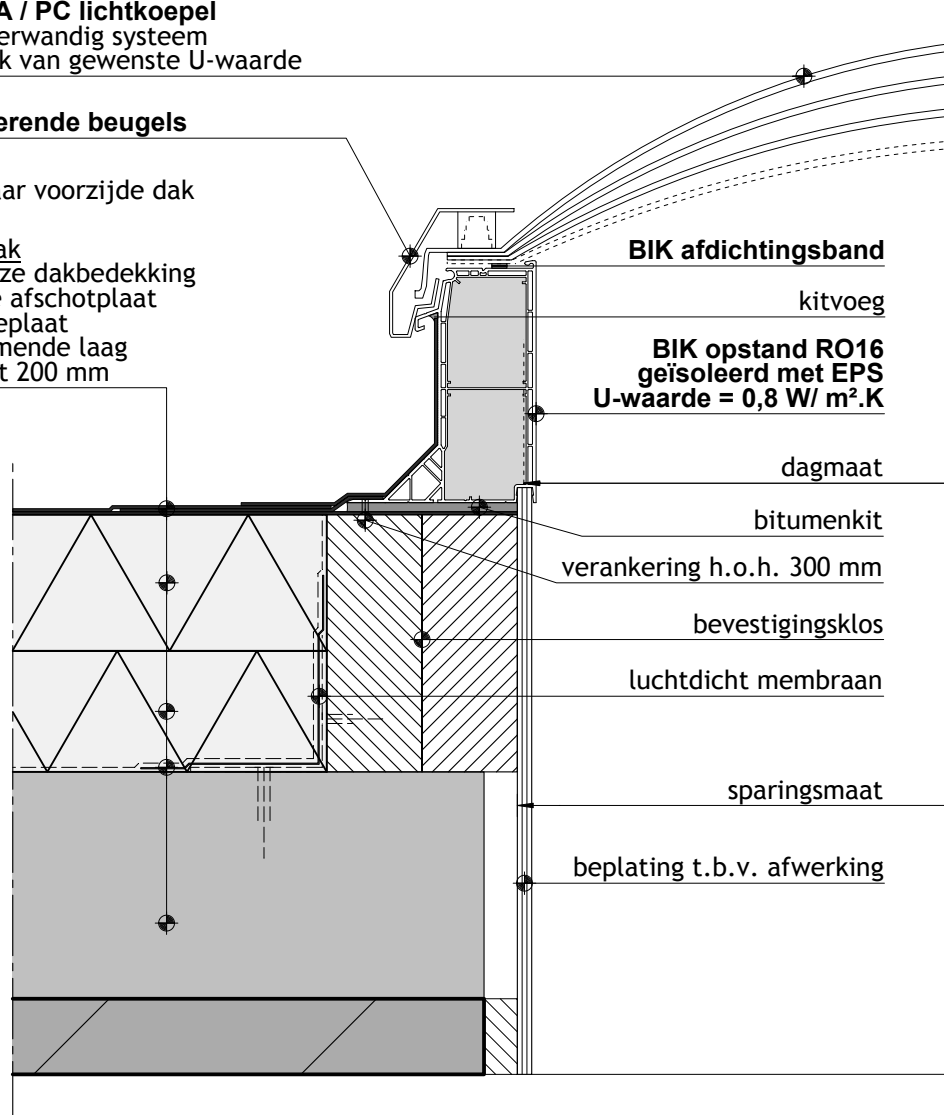

### BIK afdichtingsband

kitvoeg

**BIK opstand RO16**  
geïsoleerd met EPS  
U-waarde =  $0,8 \text{ W/ m}^2 \cdot \text{K}$

dagmaat

bitumenkit

verankering h.o.h. 300 mm

bevestigingsklos

luchtdicht membraan

sparingsmaat

beplating t.b.v. afwerking