

JET BIK Producten - bouwdetail 41

Lichtkoepel glas op betonnen dakconstructie (plat dak)

BIK PVC opstand RO16, geïsoleerd met EPS

BIK PMMA / PC lichtkoepel

BIK LK glasraam vast

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 6,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ qv10-waarde $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$




BIK PMMA / PC lichtkoepel

BIK afdichtingsband

BIK PG glasraam vast

afschot naar voorzijde dak

opbouw dak
bitumineuze dakbedekking
isolerende afschotplaat
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
breedplaat 200 mm

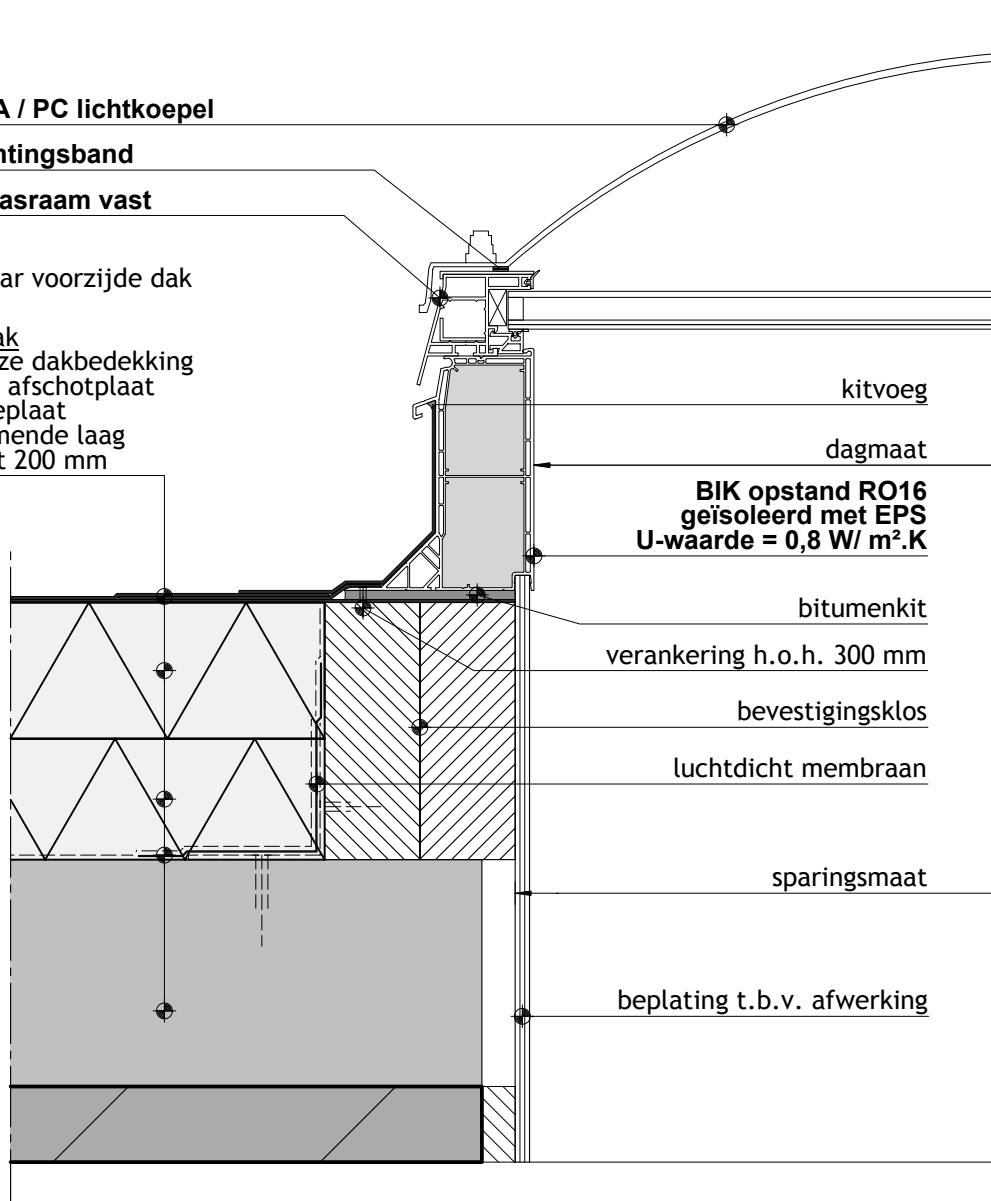

kitvoeg

dagmaat

**BIK opstand RO16
geïsoleerd met EPS
U-waarde = 0,8 W/ m².K**

bitumenkit

verankering h.o.h. 300 mm

bevestigingsklos

luchtdicht membraan

sparingsmaat

beplating t.b.v. afwerking